

材 料 表 (準備部材)

種 別	規 格	数 量
コンクリート巻鉄蓋	T-25	4 組
調整リング	H=	- 個
L型固定金具	SS400	8 個
L型固定金具固定用ボルト (L=30)	SS400-M12	16 本
止水ジョイントパイプφ200	SJP200	3 組
樹脂巻ステップ	-	12 本
垂鉛Rステップ	SS400+HDZ55	- 本
ステップ固定用ボルト (L=30)	SUS304-M12	24 本
ステップ固定用ワッシャー	SUS304-M12	24 枚
ピットホール (標準・ゴムパッキン付き)	SUS430	4 組
ダストトラップ (標準・200~300)	SUS304	1 組
芯棒打込み式座金付きアンカー (下穴ドリル径=φ8.5mm L=30mm)	SUS304-M8	36 組
OKエポボンド	弾力性接着剤	12 本
止水栓	-	4 個
フック	SS400	2 本
本体吊り金具 (アイボルト)	SS400-M16	4 個

★オプション

OCS-AB オイルチェックセンサー

OCS固定プレート
ピットホール
OCS-AB本体
電源部
アラーム
ACコード

着脱式ダストトラップφ200~φ300用 (SUS t=0.8mm)


450 (SUS t=0.8mm)
50 350 50
160
※パンチングメタル (4面)
600 200 100 300 250 350 160
400

止水ジョイントパイプ200

隙間はコーキング材充填

止水ジョイント管
φ66
25
φ74
30
φ50
止水ジョイントネット
ネット外径φ280
φ200
六加工径φ250

★油水分離槽専用吸着マットもご用意できます。

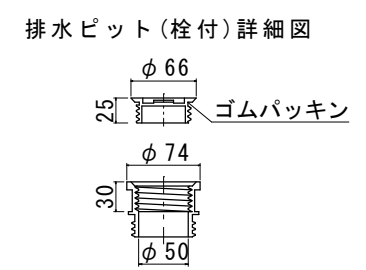

■お客様ご記入欄

現場名 _____

略称名 _____

■G.L.~管下 H=()mm

■接続管 (呼び径) 管種 ()・φ ()mm

備考欄 _____

品名 (規格名)	参考重量 (1基)	数 量
上部1200×1200 (スラブ)	630kg	4基
下部1200×1200×1350	2266kg	4基
合 計	2896kg	4組

※受注製造品につき、管径・管位置をご指示願います。
※防水処理及び、接続される管材は製品に含まれません。
※ピットホール、ダストトラップのアンカー打ちは現場にて願います。
尚、取付の際には締めすぎにご注意下さい。

品名 0.K式油水分離槽
4槽式 OKY0(S)-12135

承認 検 設 縮 図
図 尺 示

株式会社 オーイケ

12135-4