


Exterior Products



エクステリア製品

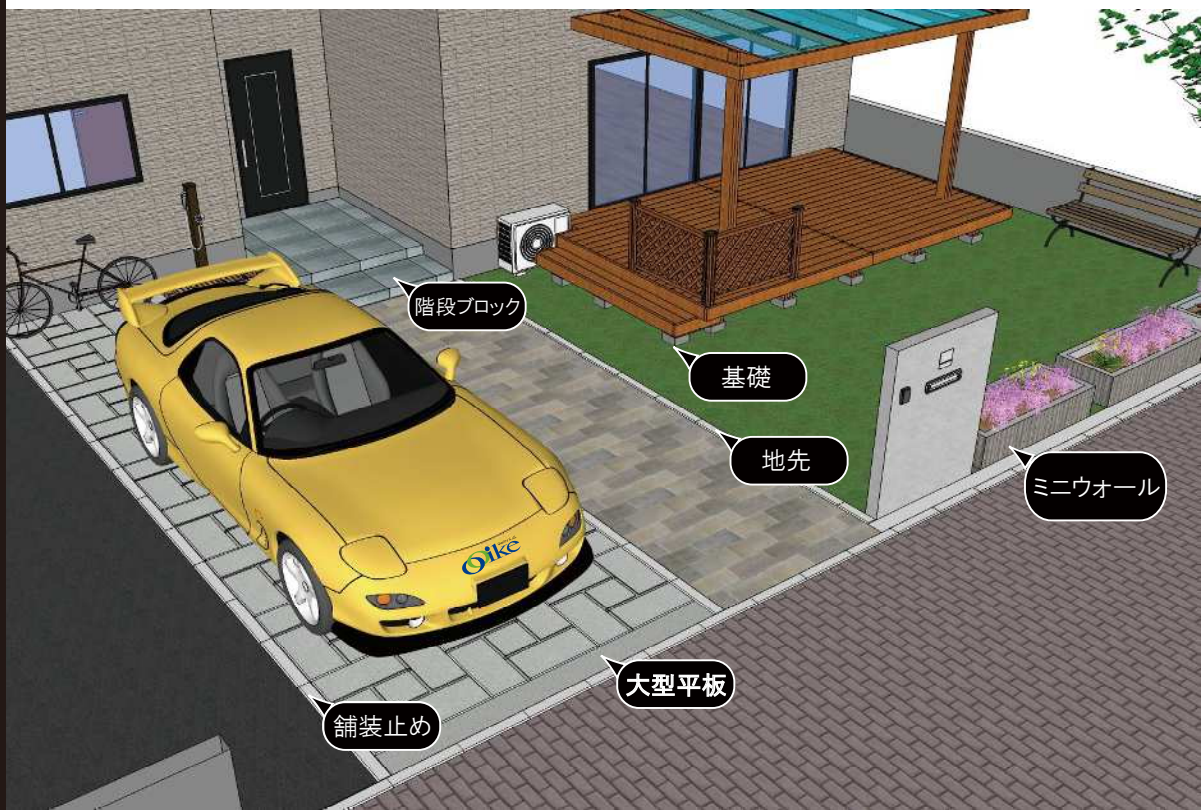

舗装止め バイコン製

耐久性


耐久性に優れてますので
長期にわたり美観を保てます。

スベリ止め効果

バイコン製なので、表面がスベりにくい
構造となっています。
また、質感が平板やインターロッキングとの
相性が良いです。

正面図

側面図

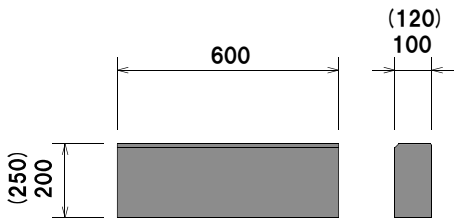

※ () 内は舗装止め B

舗装止め A 600×100×H200

参考重量：26kg

舗装止め B 600×120×H250


参考重量：40kg



地先境界 バイコン製


地先 A (面有 / 無)
120×120×L600

参考重量：19kg

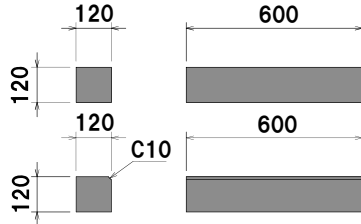


地先 B (面有 / 無)
120×150×L600

参考重量：24kg

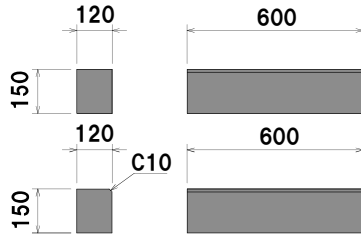

地先 C (面有 / 無)
150×150×L600

参考重量：30kg

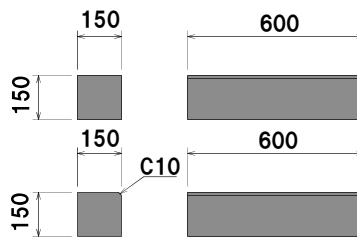

面無

面有



基礎 ウッドデッキ用


丈夫で長持ち

バイコン製なので極寒に耐えられ、
丈夫で長持ちします。


作業性 UP

製品規格は 2 種類。
17kg と 25kg で持ち運びも超簡単。

平面図

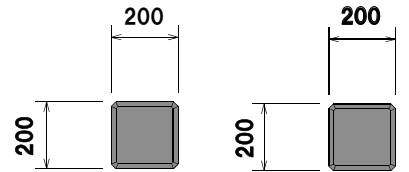

正面図

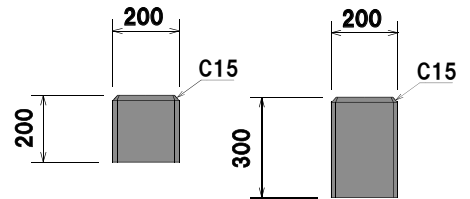

参考重量：17kg

参考重量：25kg



階段ブロック (ミニウォール)


自由な施工



本体

正面図

998 / (498)

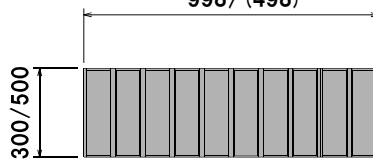

側面図



軽量でキレイ

表面が梨地模様で
タイル貼りが施工
しやすい




コーナー用

正面図

299

平面図

299

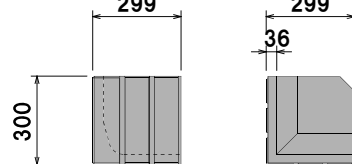


品名	H	L	重量(kg)
MWA-300	300	998	50
MWB-300		499	25
MWC-300(コーナー)		299	25
MWA-500	500	998	70
MWB-500		499	35
MWC-500(コーナー)		299	35


ミニウォール (花壇用)

本体

正面図
998/(498)

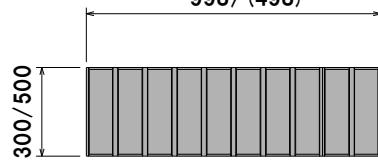


側面図



コーナー用


正面図

299



平面図

299



品名	H	L	重量(kg)
MWA-300	300	998	50
MWB-300		499	25
MWC-300(コーナー)		299	25
MWA-500	500	998	70
MWB-500		499	35
MWC-500(コーナー)		299	35

組合せ例


L. 600 × W. 600




L. 1100 × W. 600



L. 2100 × W. 600

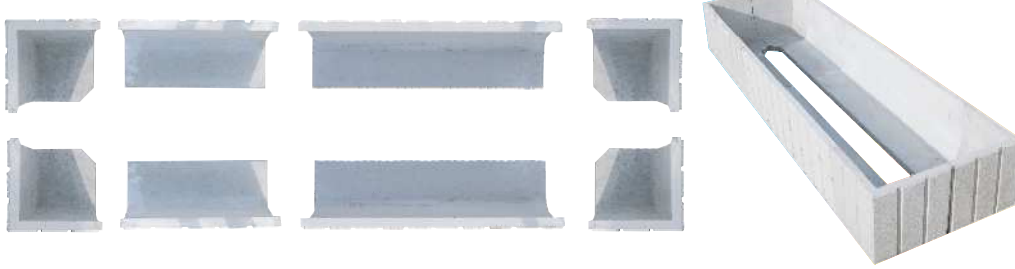

L. 1600 × W. 1100

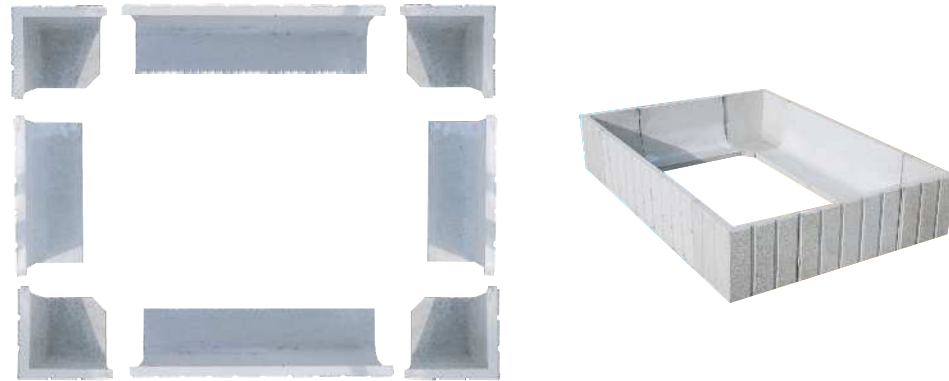


L. 4600



平板 [バイコン製]

バイコン製により表面が滑りにくい構造となっています。


■ バイコン表面

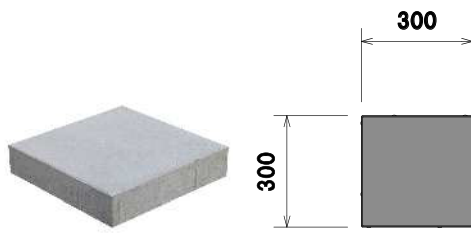

■ 平板 [バイコン]

サイズ W. 300×L. 300×H. 60

参考重量 : 12kg

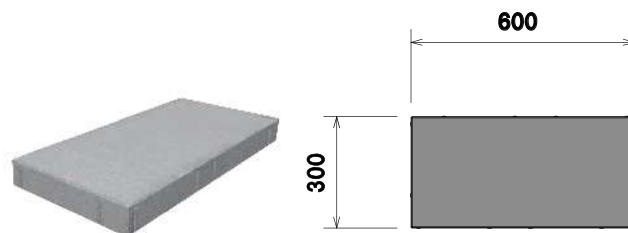

■ 平板 (バイコン)

サイズ W. 300×L. 600×H. 60

参考重量 : 25kg

■ 梨地模様表面



大型平板 [コンクリート製]

超高強度配合のコンクリートなので、破壊しにくく耐久性があります。
表面は梨地模様ですので滑り止め効果があります。



■ 大型平板 (コンクリート)

サイズ W. 600×L. 600×H. 60



参考重量 : 51kg



■ 大型平板 (コンクリート)

サイズ W. 900×L. 900×H. 100


参考重量 : 190kg

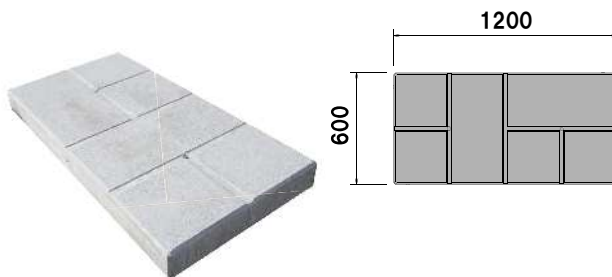

■ 大型平板 (コンクリート)

サイズ W. 600×L. 1200×H. 100

参考重量 : 165kg

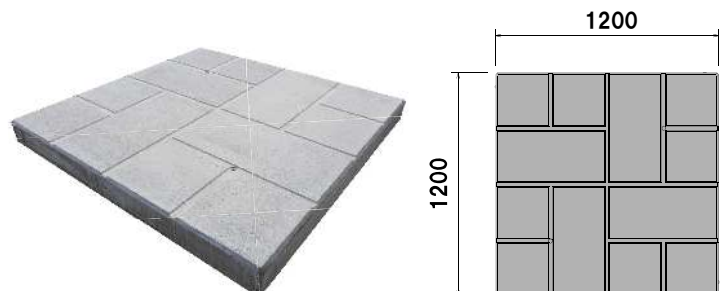

■ 大型平板 (コンクリート)


サイズ W. 1200×L. 1200×H. 100

参考重量 : 331kg

- ・ 表面の溝にインサート (M12) があり、施工性に優れます
- ・ 付属のプラスチックキャップでインサートを塞ぐことが可能




吊り用インサートを、プラスチックキャップで塞ぐ

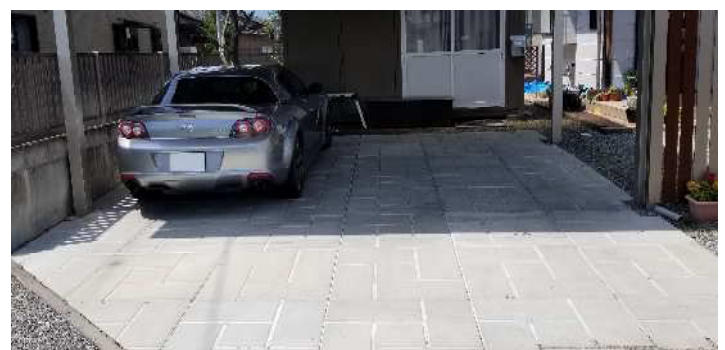

平板施工事例

■ 敷設時の位置決めは角材を使用すると容易です。隙間はピンコロ、玉砂利、植栽土などで埋めます。

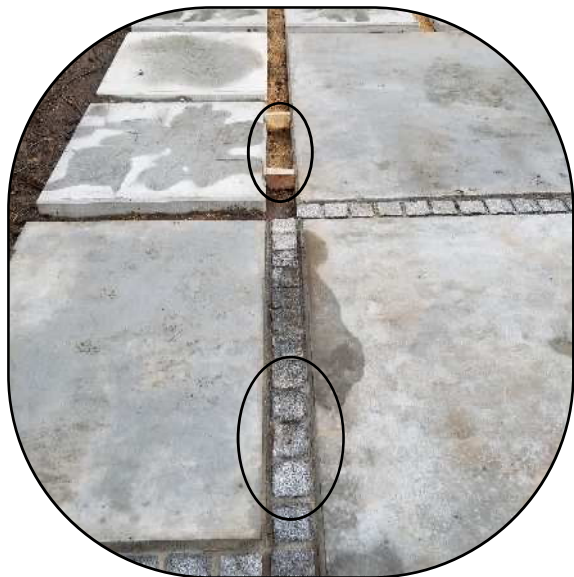

■ 角材



■ ピンコロ




■ 異なるサイズでの敷設



■ 梨地模様の凹凸に、タイル等がよく接着します。



■ 一般的に乗用車 1 台あたりの駐車区画には 2.5m×4.5m が必要とされており、弊社の平板で対応できます。

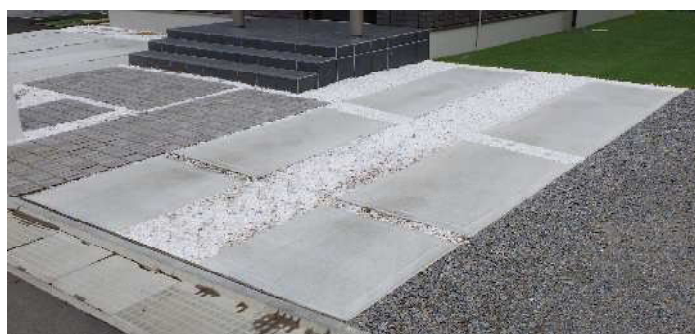

■ 階段の下地にはミニウォールを使用しています。

(ミニウォールのタイル貼り仕上げ)



平板敷設のご案内



施工前



施工中

1. 碎石層を 100mm ~ 150mm 程度で形成し、転圧後に 20mm ~ 30mm の砂層で不陸の調整を行ってください。



3. 端部処理は土地形状に応じてエンジンカッターで平板を切断して対応できます。



2. 上部の M12 インサート (2 箇所) に M12 アイボルトを差し込み敷設していきます。



施工後





株式会社オーイケ

TEL:0263-98-2238

URL:<http://www.oike.net>

