


OK式油水分離槽【OKY 6-10-15KS】4連式 (600×1000×H1500)構造図 S=1:30

有効容量：2,040L

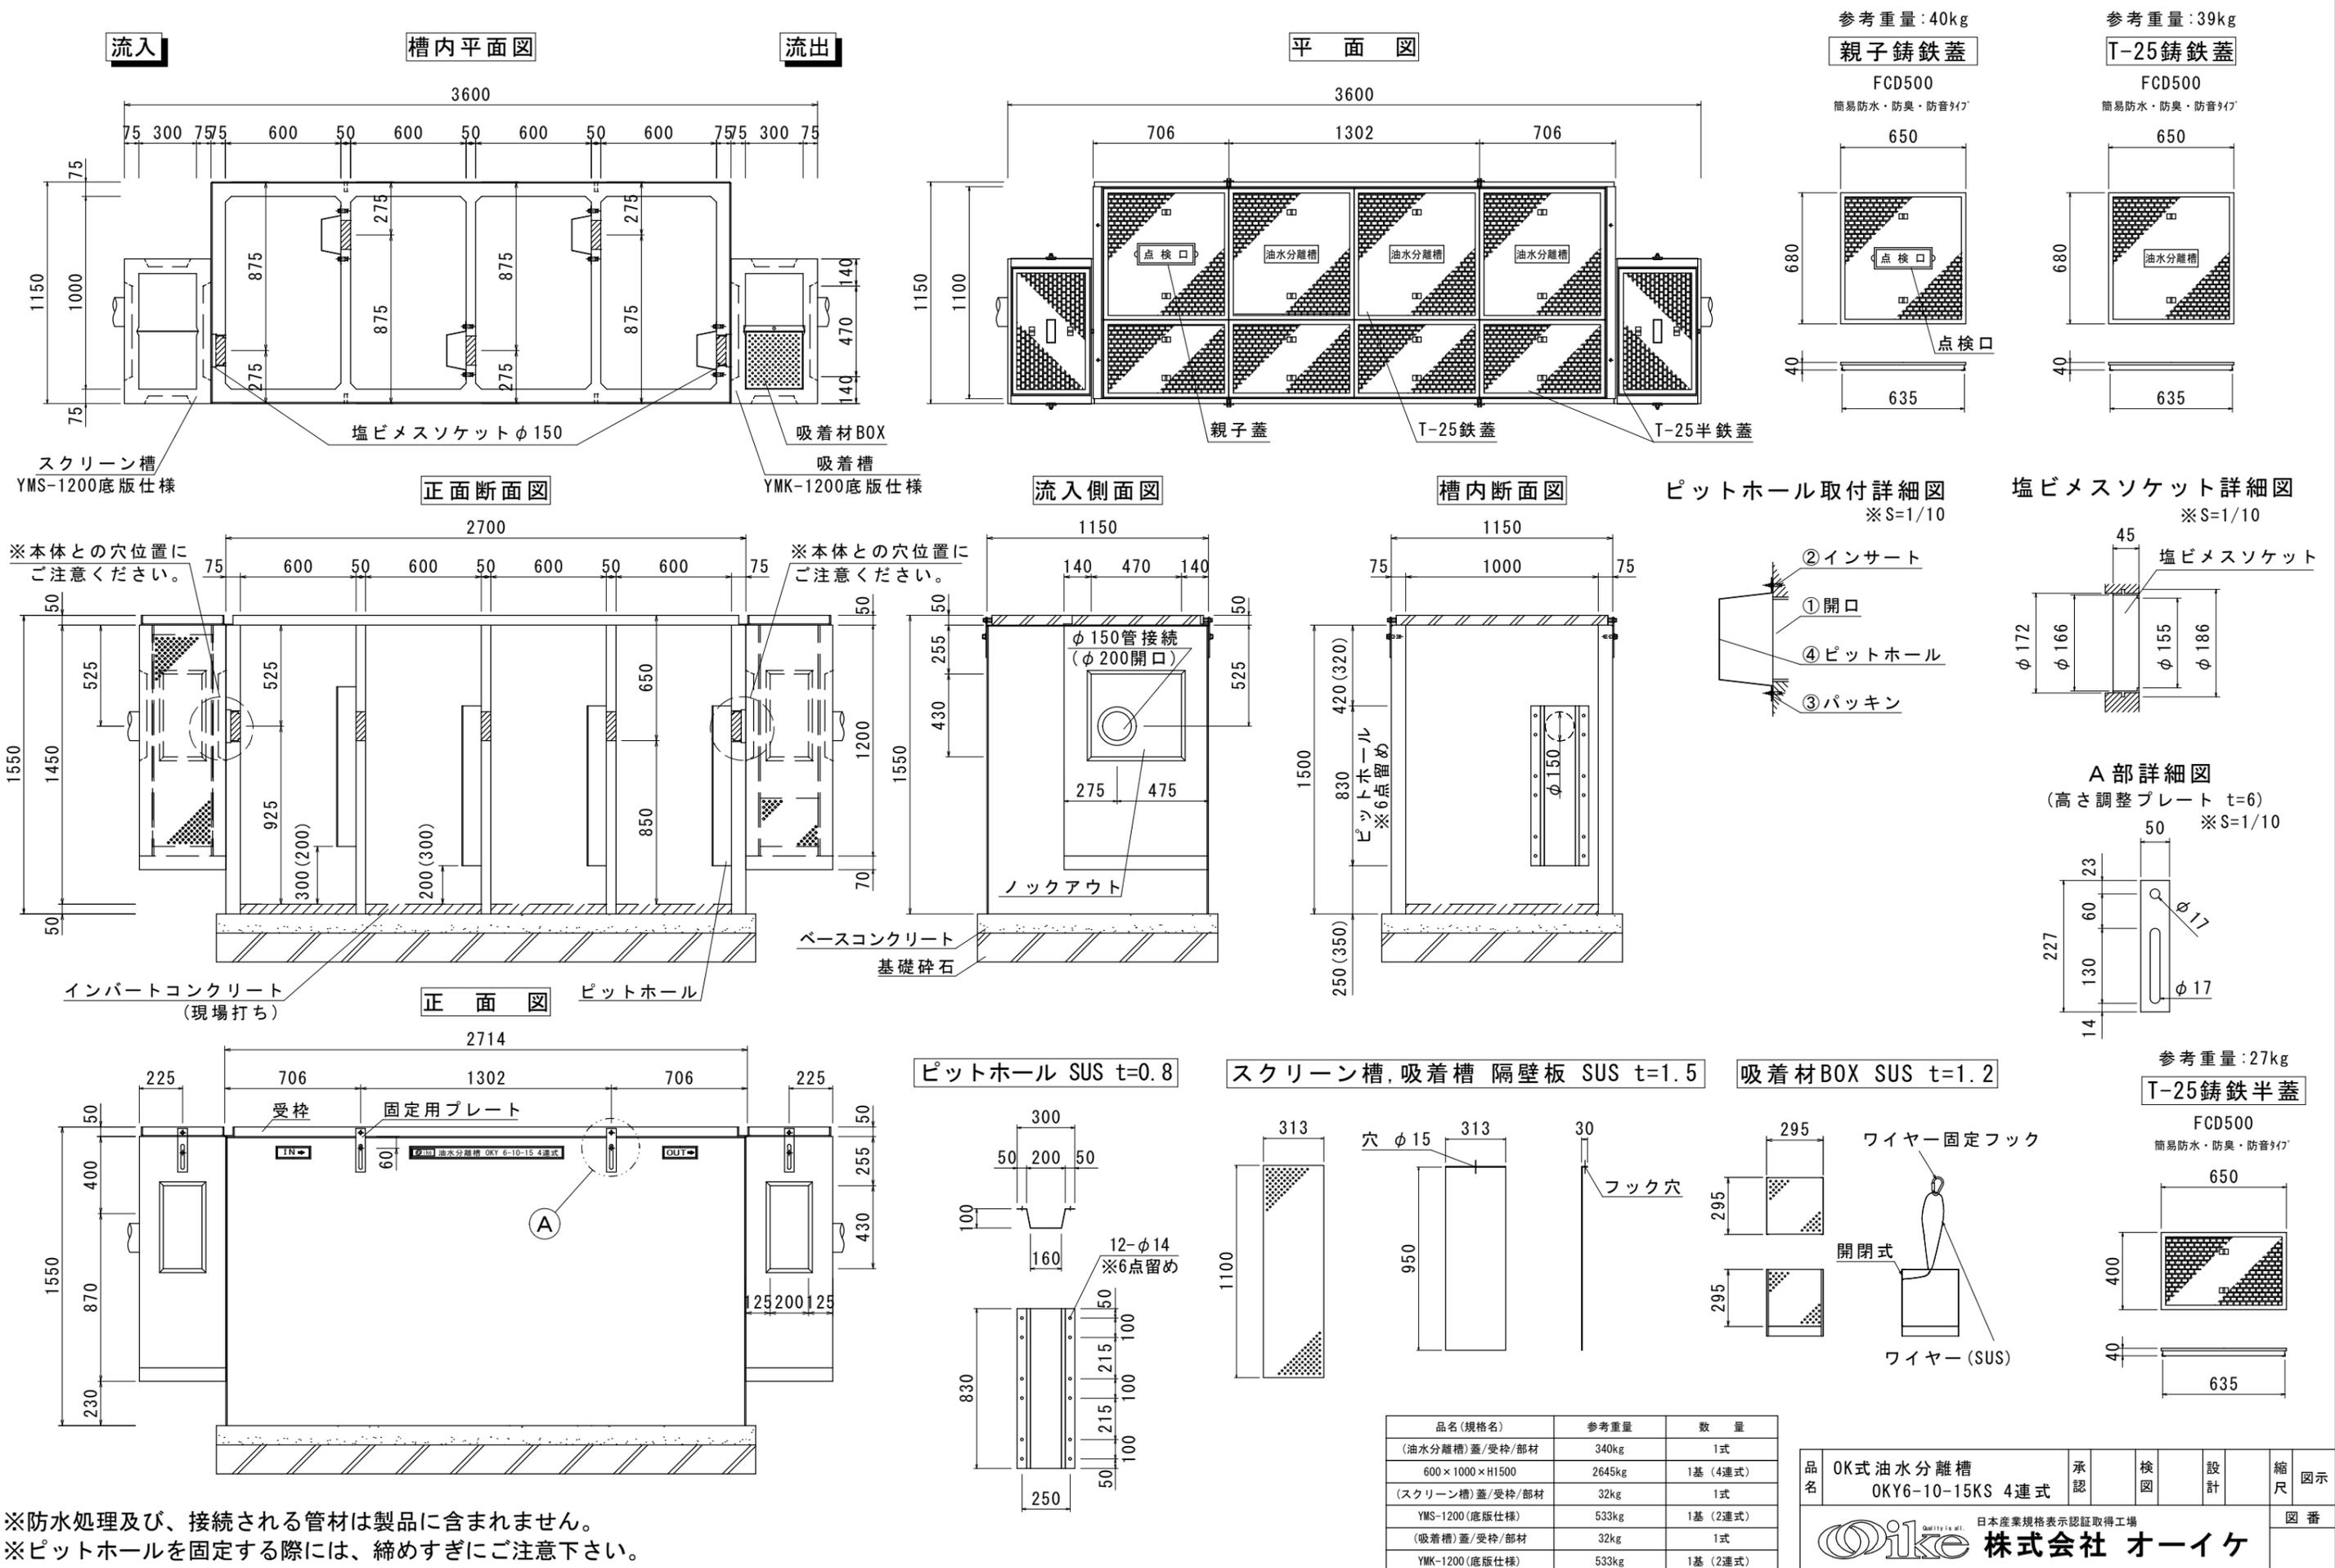

参考重量: 40kg
親子鉄蓋
FCD500
簡易防水・防臭・防音タイプ

参考重量: 39kg
T-25鉄蓋
FCD500
簡易防水・防臭・防音タイプ

ピットホール取付詳細図
※S=1/10

塩ビメスソケット詳細図
※S=1/10

A部詳細図
(高さ調整プレート t=6)
※S=1/10

ピットホール SUS t=0.8

スクリーン槽, 吸着槽 隔壁板 SUS t=1.5

吸着材BOX SUS t=1.2

参考重量: 27kg
T-25鉄蓋半蓋
FCD500
簡易防水・防臭・防音タイプ

品名(規格名)	参考重量	数量
(油水分離槽)蓋/受枠/部材	340kg	1式
600×1000×H1500	2645kg	1基(4連式)
(スクリーン槽)蓋/受枠/部材	32kg	1式
YMS-1200(底版仕様)	533kg	1基(2連式)
(吸着槽)蓋/受枠/部材	32kg	1式
YMK-1200(底版仕様)	533kg	1基(2連式)

品名	OK式油水分離槽 OKY6-10-15KS 4連式	承認	検図	設計	縮尺	図示
日本産業規格表示認証取得工場 株式会社 オーイケ						図番

※防水処理及び、接続される管材は製品に含まれません。
※ピットホールを固定する際には、締めすぎにご注意下さい。