




ピットホール取付詳細図 ※S=1/10





塩ビメソケット詳細図 ※S=1/10

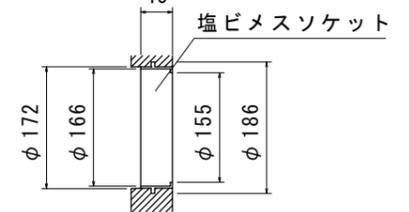


排水ピット(止水栓)詳細図 ※S=1/10




A部詳細図 (高さ調整プレート t=6) ※S=1/10

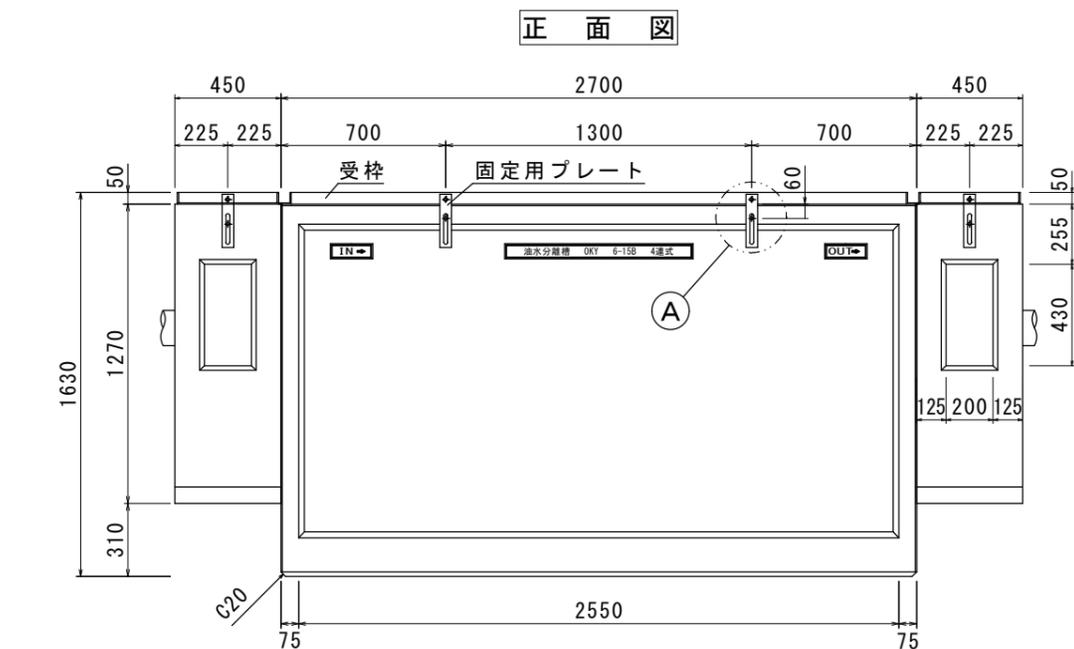


ピットホール SUS t=0.8

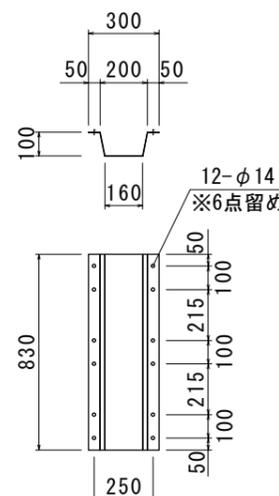

スクリーン槽, 吸着槽 隔壁板 SUS t=1.5

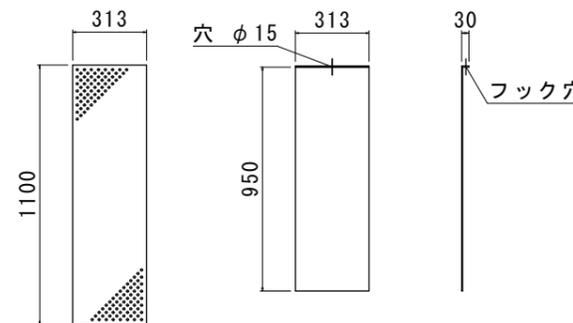


吸着材BOX SUS t=1.2

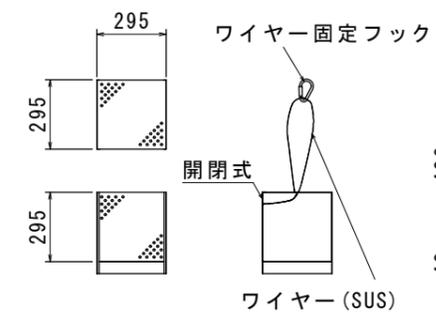

参考重量: 27kg

T-25铸铁半盖



※防水処理及び、接続される管材は製品に含まれません。  
 ※ピットホールを固定する際には、締めすぎにご注意下さい。

品名(規格名)	参考重量	数量
(油水分離槽)蓋/受枠/部材	210kg	1式
600×600×H1500	2200kg	1基(4連式)
(スクリーン槽)蓋/受枠/部材	32kg	1式
YMS-1200(底版仕様)	533kg	1基(2連式)
(吸着槽)蓋/受枠/部材	32kg	1式
YMK-1200(底版仕様)	533kg	1基(2連式)

品名	OK式油水分離槽 OKY6-15BKS 底付 4連式	承認	検図	設計	縮尺	図示
Iike 株式会社 オーイケ						図番