





規 格	数 量	参考重量
上 部800×800×150H	1基	227 kg
下 部800×800×1050H	1基	592 kg
合 計		819 kg

※蓋とコンクリート巻きリングの重量は含まれていません。

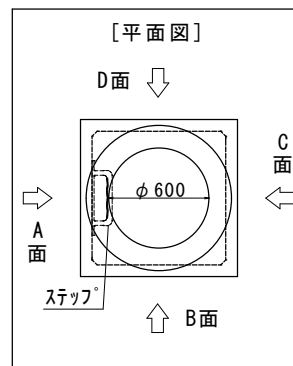

FEP管径	30	40	50	65	80	100	125	150	200
削孔径 (mm)	45	60	70	90	110	140	170	200	270
記 号	○	⑥	⑦	⑨	⑪	⑭	⑰	⑳	㉓
個 数									
継手 (コネクト) 使用	有 ・ 無		製品名：						
削孔のみ ・ 取付出荷			備 考：						

- ・ 未来工業製品をご使用の場合、FEP20も対応可能です。
- ・ 削孔可能範囲外の加工についてはご相談ください。
- ・ OKコネクタ、アクアコネクタ、PLジョイントSは取付出荷できません。

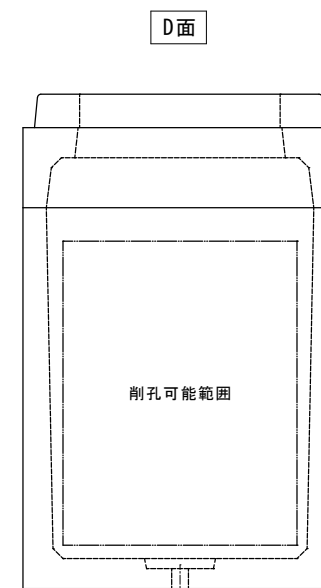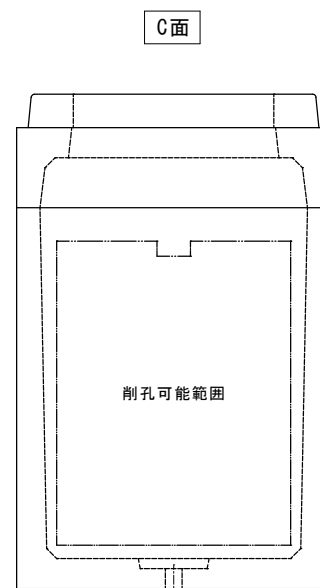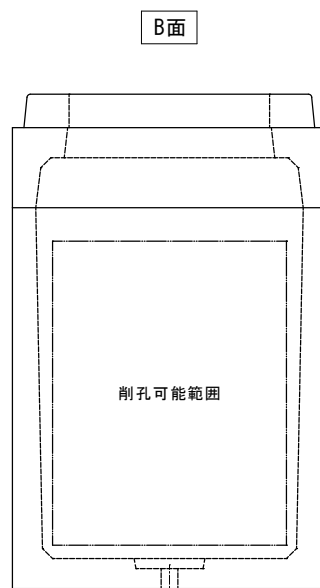

Wike