
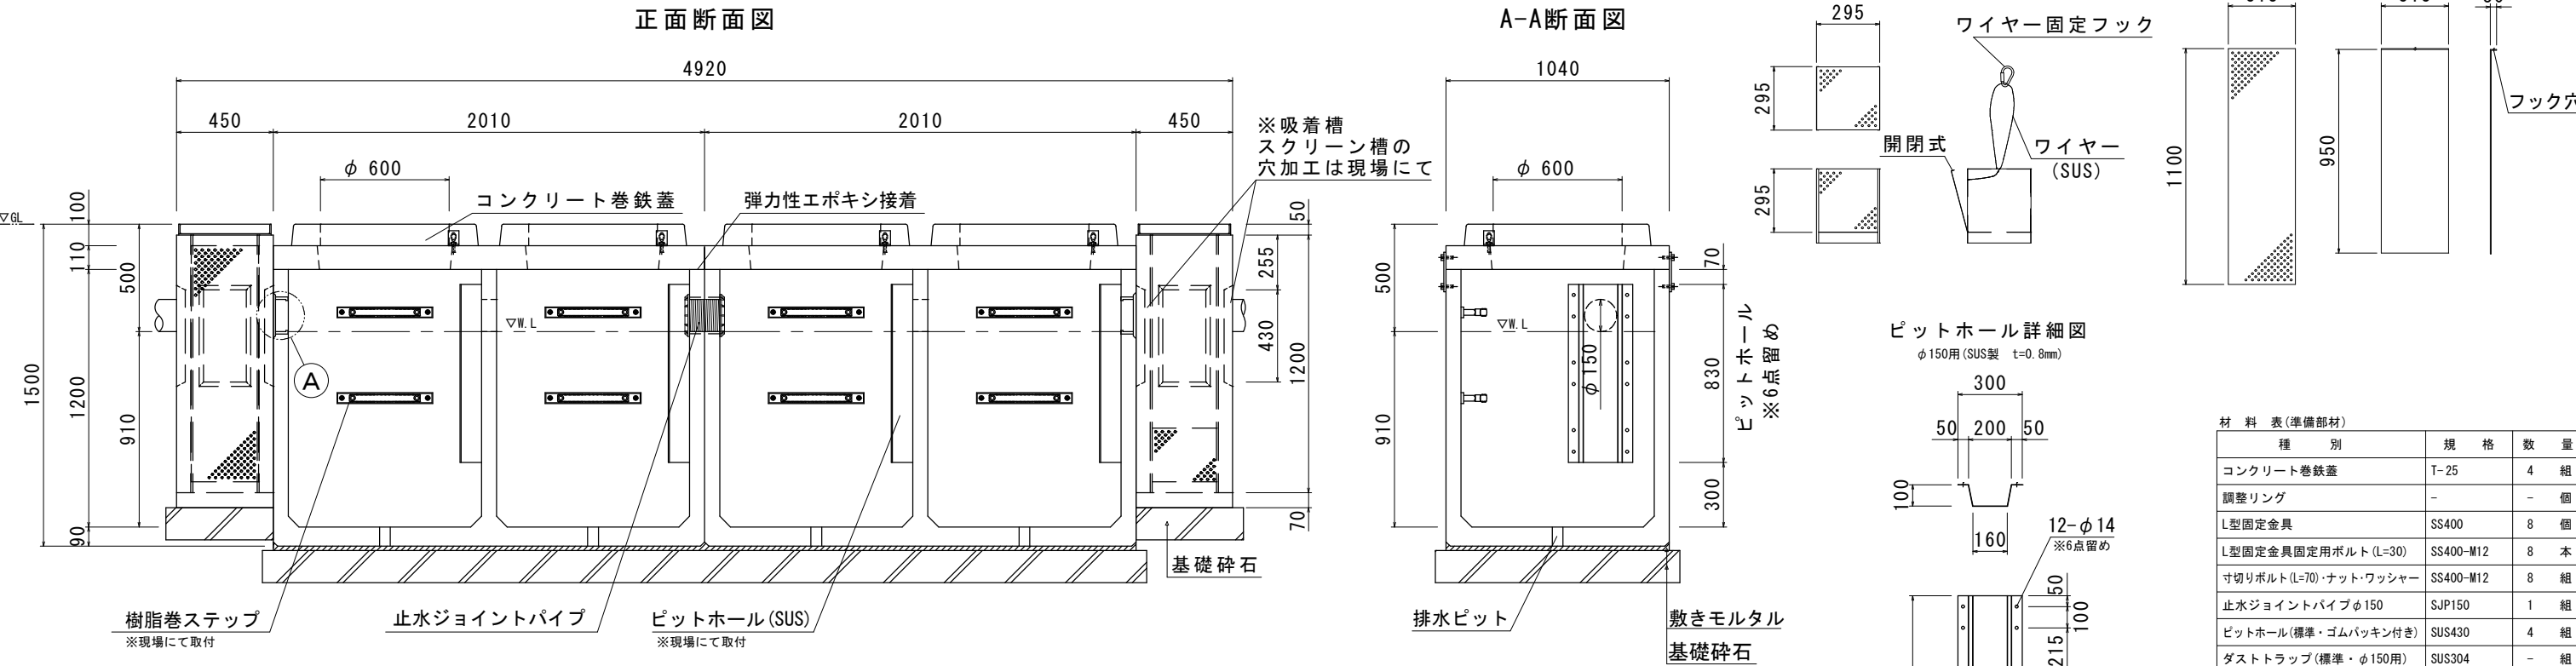


(900×900×1200) ×2 底面一体成形

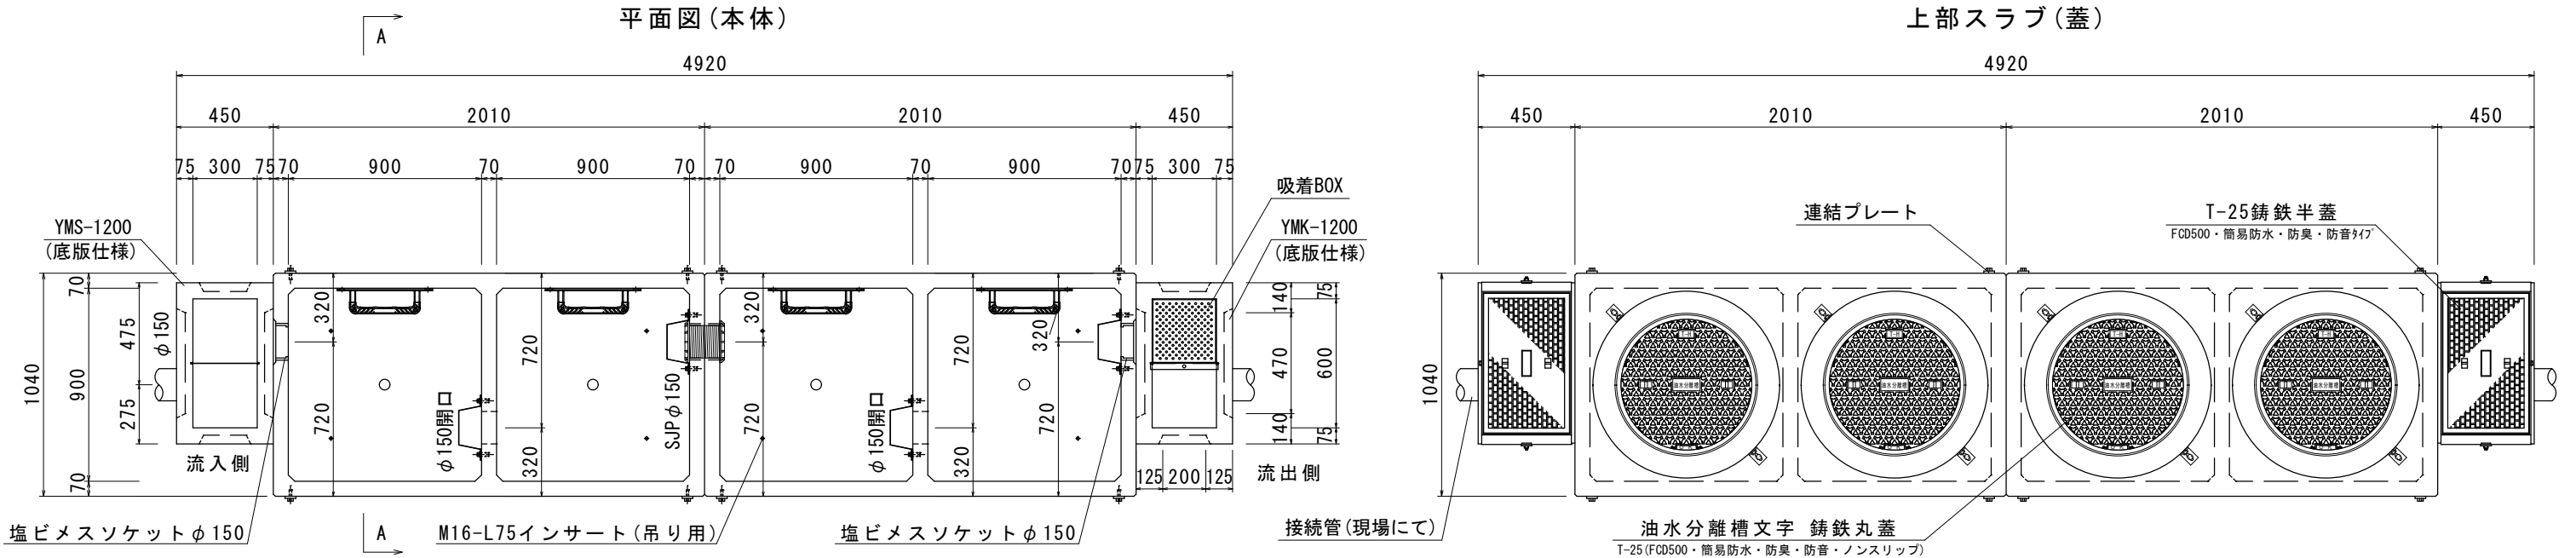

★オプション

OCS-AB オイルチェックセンサー

★油水分離槽専用吸着マットもご用意できます。

止水ジョイントパイプ150

流出側ピットホール取付詳細図

排水ピット(栓付)詳細図

塩ビメスソケット

現場名	-
略称名	-

規格	参考重量(1基)	数量
スラブ板 1040×2010×110	410kg	2基
下部 1040×2010×1290	1800kg	2基
(スクリーン槽)蓋/受枠/部材	32kg	1式
YMS-1200(底版仕様)	533kg	1基 (2連式)
(吸着槽)蓋/受枠/部材	32kg	1式
YMS-1200(底版仕様)	533kg	1基 (2連式)

※防水処理及び、接続される管材は製品に含まれません。
※ピットホールを固定する際には、締めすぎにご注意下さい。

材 料 表(準備部材)		
種 別	規 格	数 量
コンクリート巻鉄蓋	T-25	4 組
調整リング	-	- 個
L型固定金具	SS400	8 個
L型固定金具固定用ボルト(L=30)	SS400-M12	8 本
寸切りボルト(L=70)・ナット・ワッシャー	SS400-M12	8 組
止水ジョイントパイプφ150	SJP150	1 組
ピットホール(標準・ゴムパッキン付き)	SUS430	4 組
ダストトラップ(標準・φ150用)	SUS304	- 組
樹脂巻ステップ	-	8 本
垂鉛Rステップ	SS400+HDZ55	- 本
ピットホール、ダストトラップ	SUS304-M12	40 組
ステップ固定用ボルト(L=30)・ワッシャー	-	-
OKエポボンド	弾力性接着剤	6 本
止水栓	-	4 個
フック	SS400	2 本
本体吊り金具(アイボルト)	SS400-M16	4 個

品 名

0. K式油水分離槽
OKYS09-12KS 2槽式×2

承認

検 図

設 計

縮 尺

図 示

図 番

RX-9.1KS