

# OK 帯工ブロック

## (河川工専用帯ブロック)

※背景写真  
環境省発注工事  
於：上高地

### 特徴


- オス・メスのソケットを設けているため敷設と連結の施工性に優れています。

オス部



メス部

### 規格・寸法



平面図

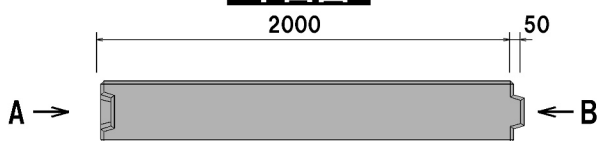


側面図

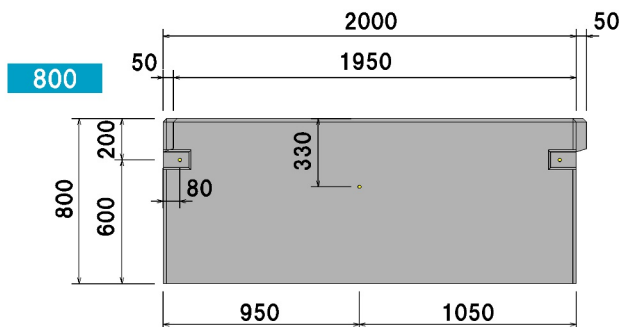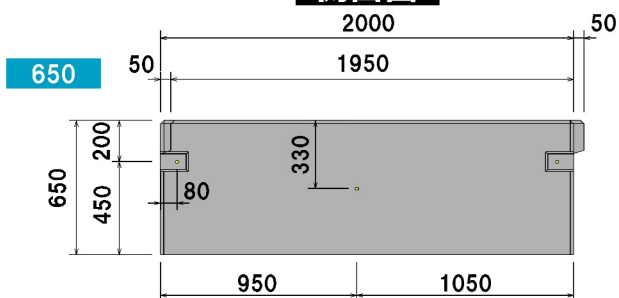


正面図

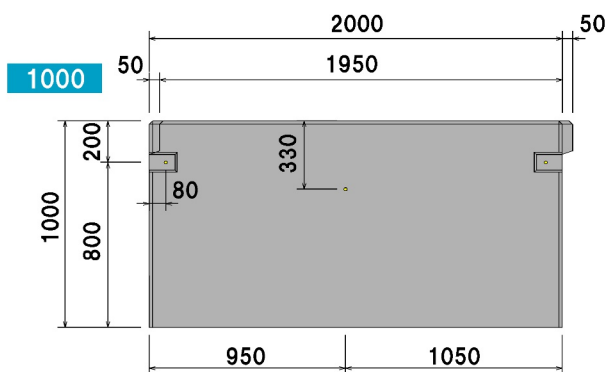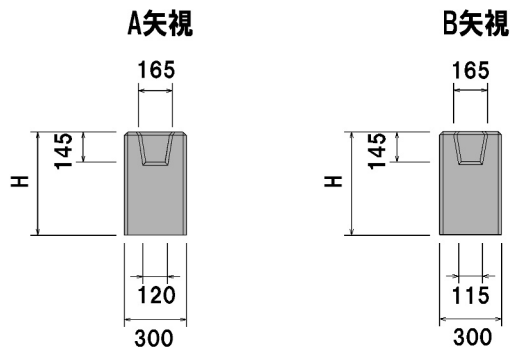

### 連結参考図 (H=1000)

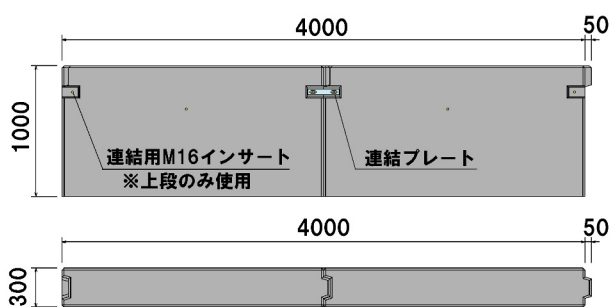

連結部詳細図



### 規格表

呼称	H	L	W	重量 (kg)
650	650	2000	300	897
800	800			1104
1000	1000			1380

### お問合せ

注:連結プレートは1連結につき2枚使用します。(例) 10連結→18枚

お気軽にお声がけください



株式会社 オーイケ

TEL:0263-98-2238

URL:<https://www.ooike.net>

