


OK 帯工ブロック

(河川工事用帯ブロック)


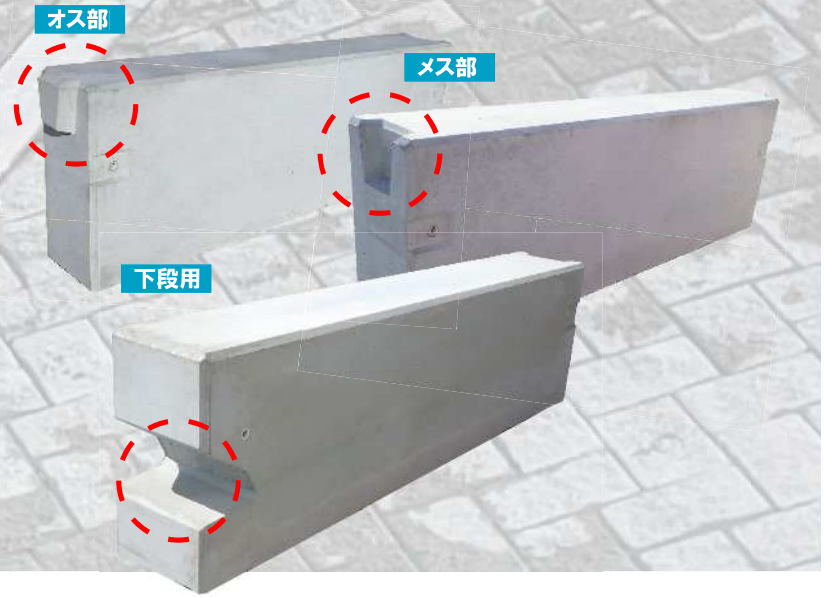


特徴

- オス・メスのソケットを設けているため敷設と連結の施工性に優れています。
- 下段用帯工ブロックはエコブロック基礎と噛み合せて勾配を固定することができます。



規格・寸法

通常品

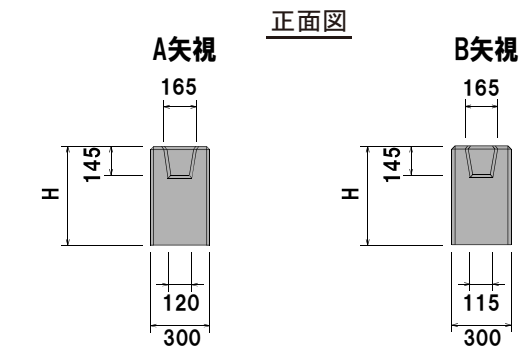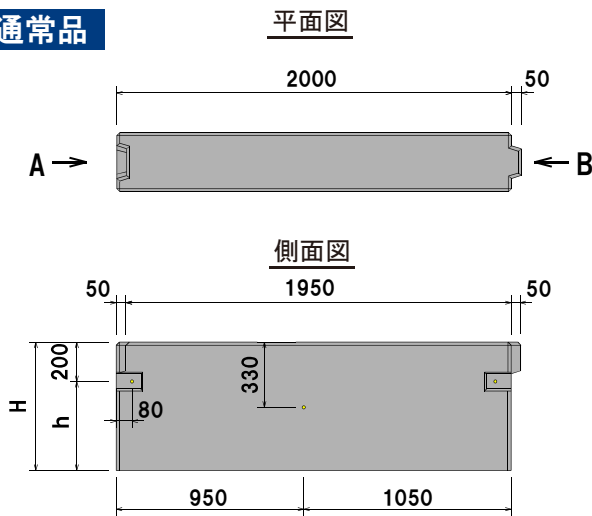

呼称	H	h	L	W	重量(kg)
550	550	350	2000	300	759
650	650	450			897
800	800	600			1104
1000	1000	800			1380


下段用

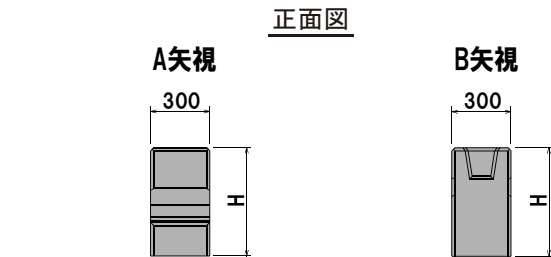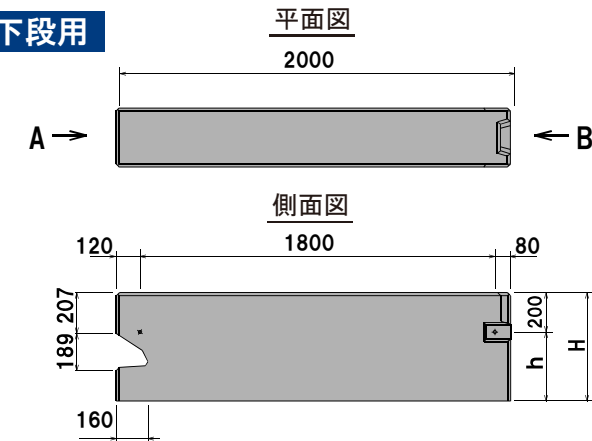

呼称	H	h	L	W	重量(kg)
550	550	350	2000	300	732
650	650	450			870

連結参考図

(H=1000)

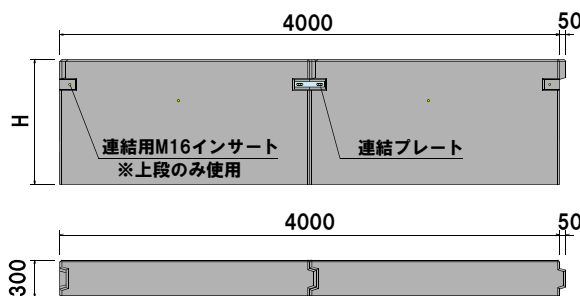

連結部詳細図

